

H-ED

可在高温高压下使用的内六角油塞

材料

- ST主体 - 钢, 电镀锌, 纳米钝化处理(蓝白色/黄色)。
- AL主体 - 铝合金6061-T6, 原色光亮的表面处理。
- BR主体 - 黄铜, 原色纳米钝化处理。
- SS主体 - 不锈钢, 原色光亮的表面处理。

螺纹垫圈类型



- A 型: 丁晴橡胶 NBR85°, 以黑色为主要颜色。
- B 型: 氟橡胶 FKM80°, 以绿色为主要颜色。

最高连续工作温度

- A 型: -40°C~100°C。
- B 型: -20°C~180°C。

技术信息

- A型和B型的垫圈符合DIN3869标准。

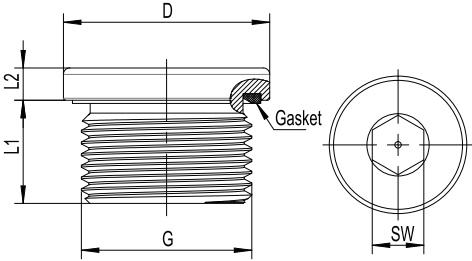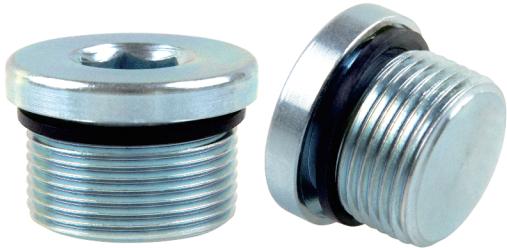

Threaded Plugs

Material

- ST - Steel, zinc plated nano-passivated (Blue colors/yellow).
- AL - Aluminum 6061-T6, mill finished.
- BR - Brass, nano-passivated.
- SS - Stainless steel, mill finished.

Gasket Type

- Type-A: Sealing ring rubber NBR85°.
- Type-B: Sealing ring rubber FKM80°.

Technical Information

- A and B type gasket conform to DIN3869 standard.

选型指南/Selection Guide:

Item	Material	Gasket Type	Size
ED	ST	A	L
	AL		
	BR	B	F
	SS		

例如/For example : ED-ST-A-12L

Part No.	G Size	D mm	L2 mm	L1 mm	SW mm
ED-4L	G 1/8"	14	4	8	6
ED-6L	G 1/4"	19	5	12	6
ED-9L	G 3/8"	22	5	12	8
ED-12L	G 1/2"	27	5	14	10
ED-16L	G 3/4"	32	5	16	12
ED-22L	G 1"	40	6.5	16	17
ED-28L	G 1 1/4"	50	6.5	16	22
ED-33L	G 1 1/2"	55	6.5	16	24

Part No.	G Size	D mm	L2 mm	L1 mm	SW mm
ED-10F	M10x1.0	14	4	8	5
ED-12F	M12x1.5	17	4	12	6
ED-14F	M14x1.5	19	5	12	6
ED-16F	M16x1.5	22	5	12	8
ED-18F	M18x1.5	24	5	12	8
ED-20F	M20x1.5	26	5	14	10
ED-22F	M22x1.5	27	5	14	10
ED-24F	M24x1.5	30	5	14	12
ED-26F	M26x1.5	32	5	16	12
ED-27F	M27x2.0	32	5	16	12
ED-30F	M30x1.5	37	6.5	16	17
ED-33F	M33x1.5	40	6.5	16	17
ED-42F	M42x2	50	6.5	16	22
ED-48F	M48x2	55	6.5	16	24